
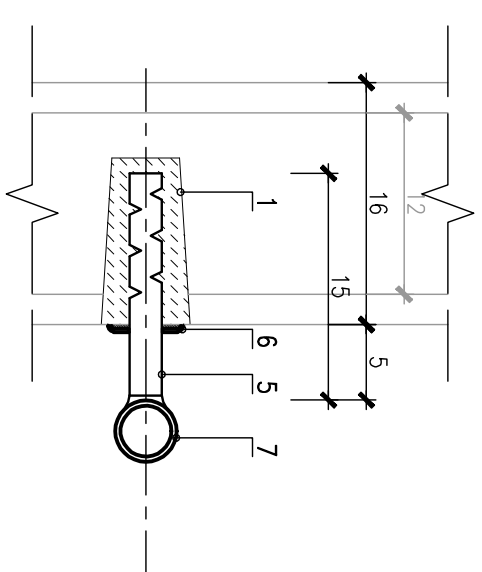
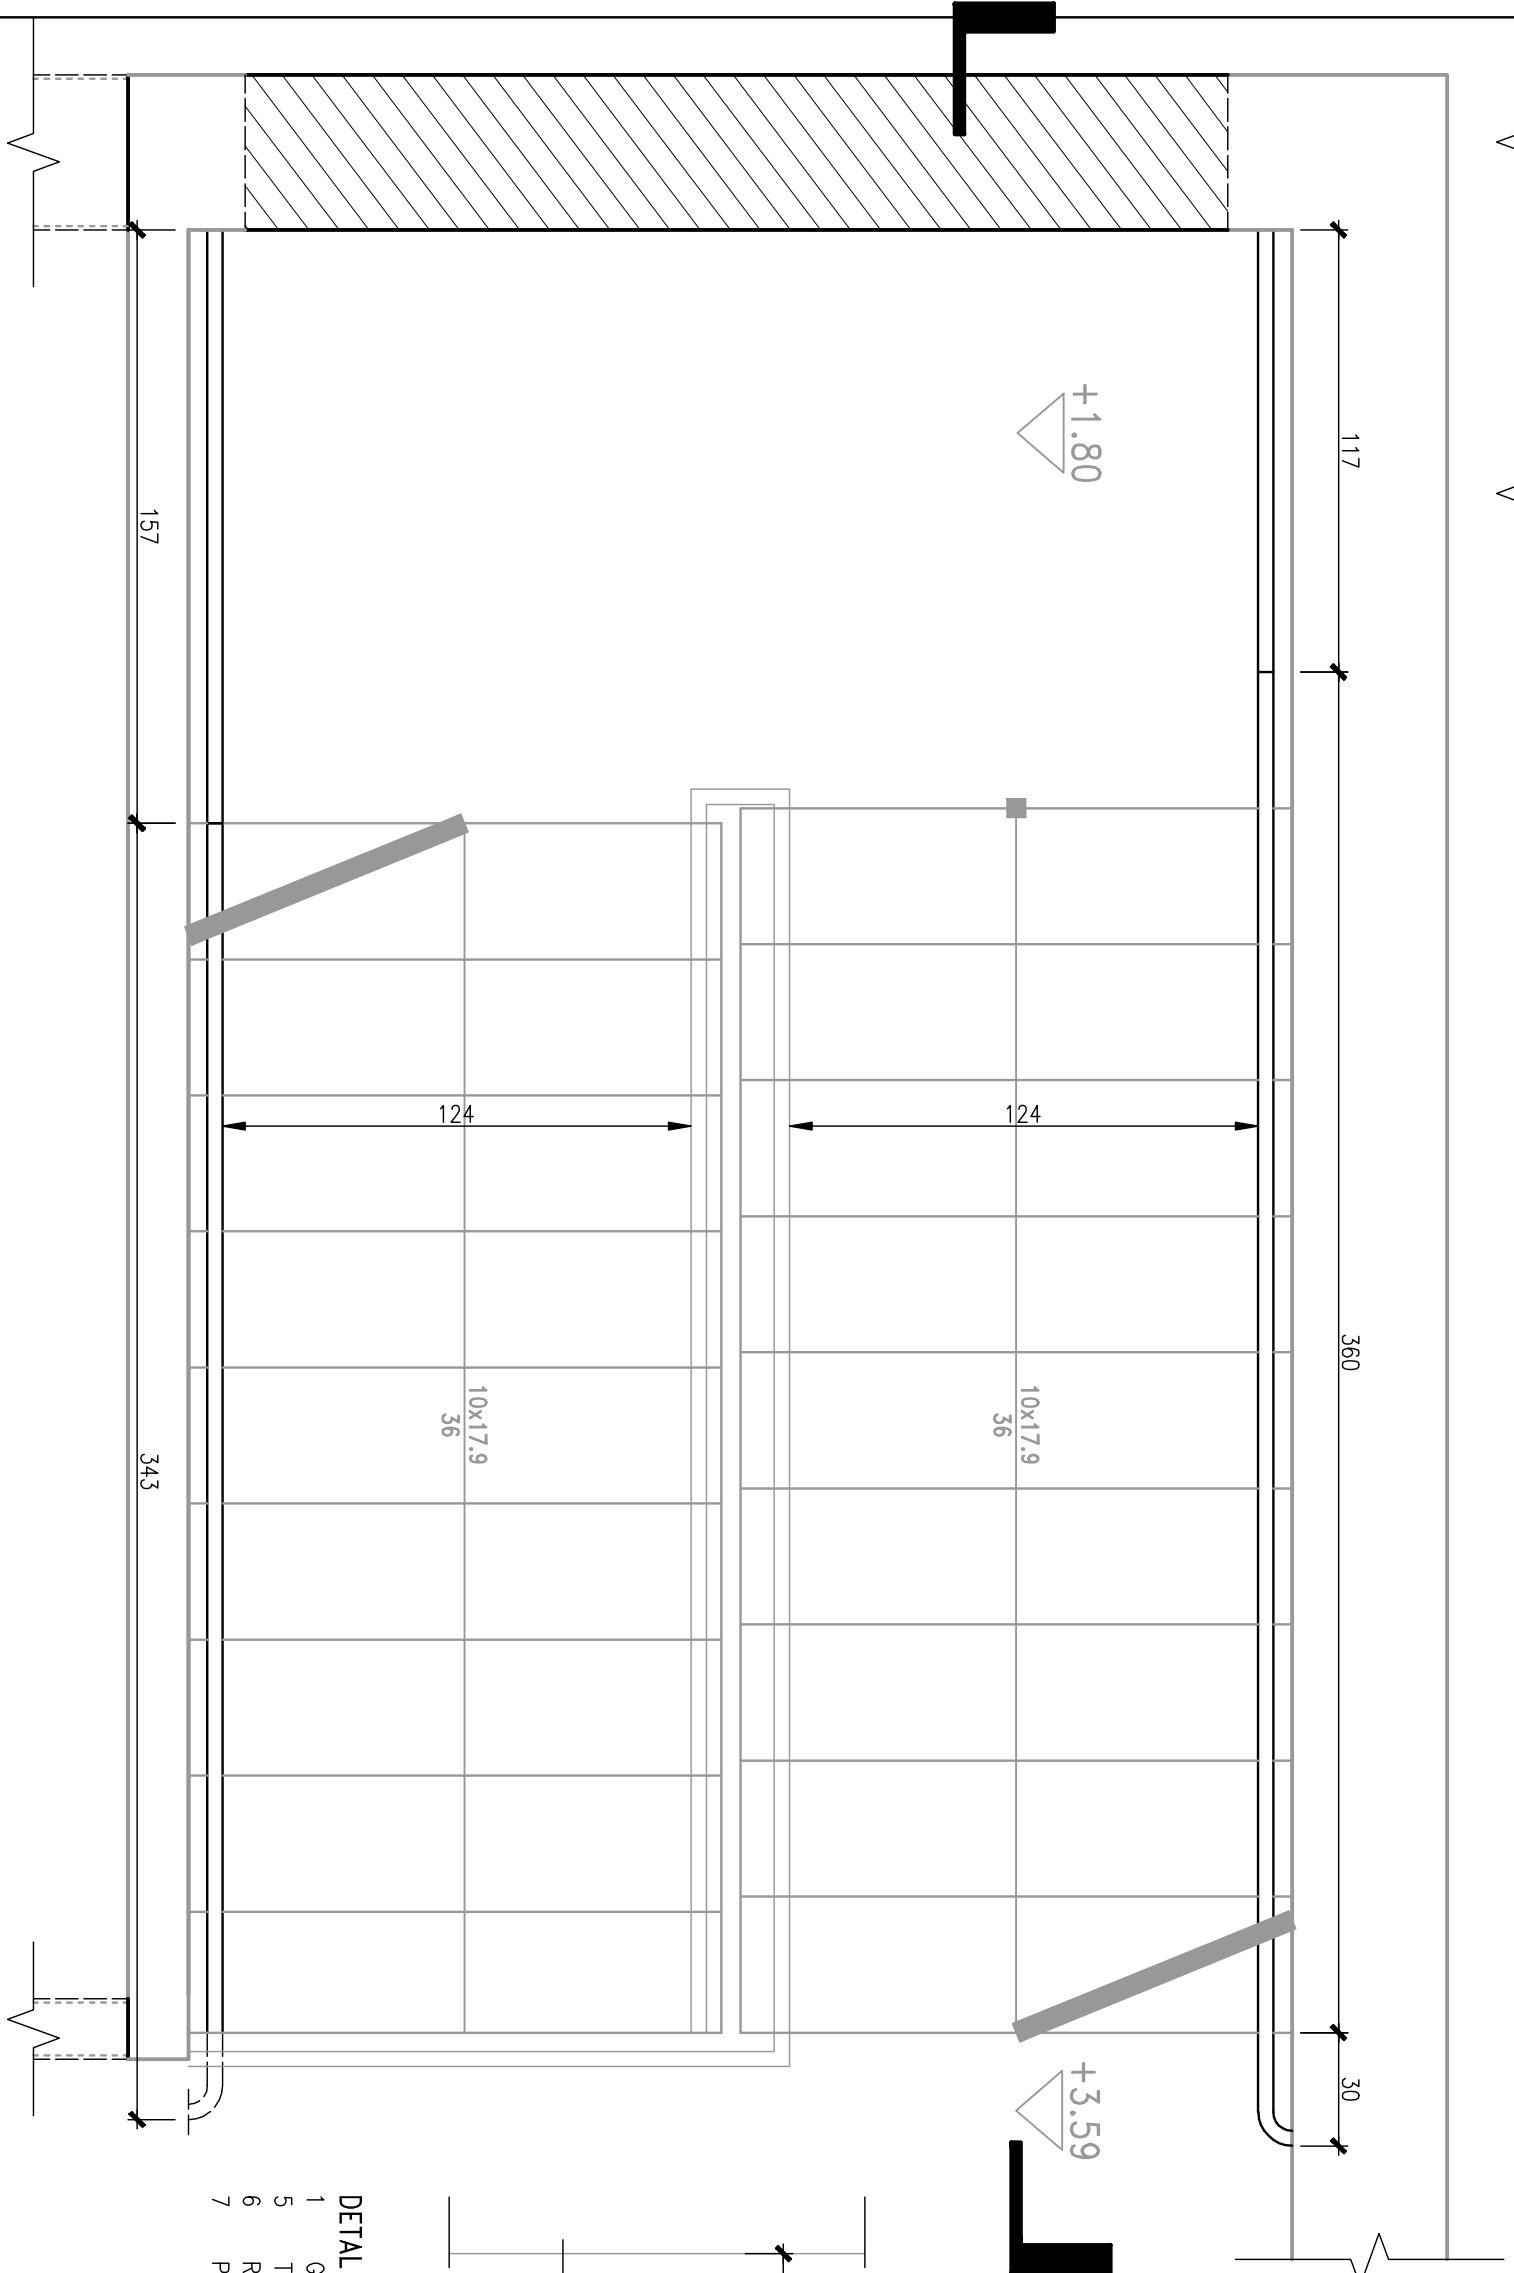


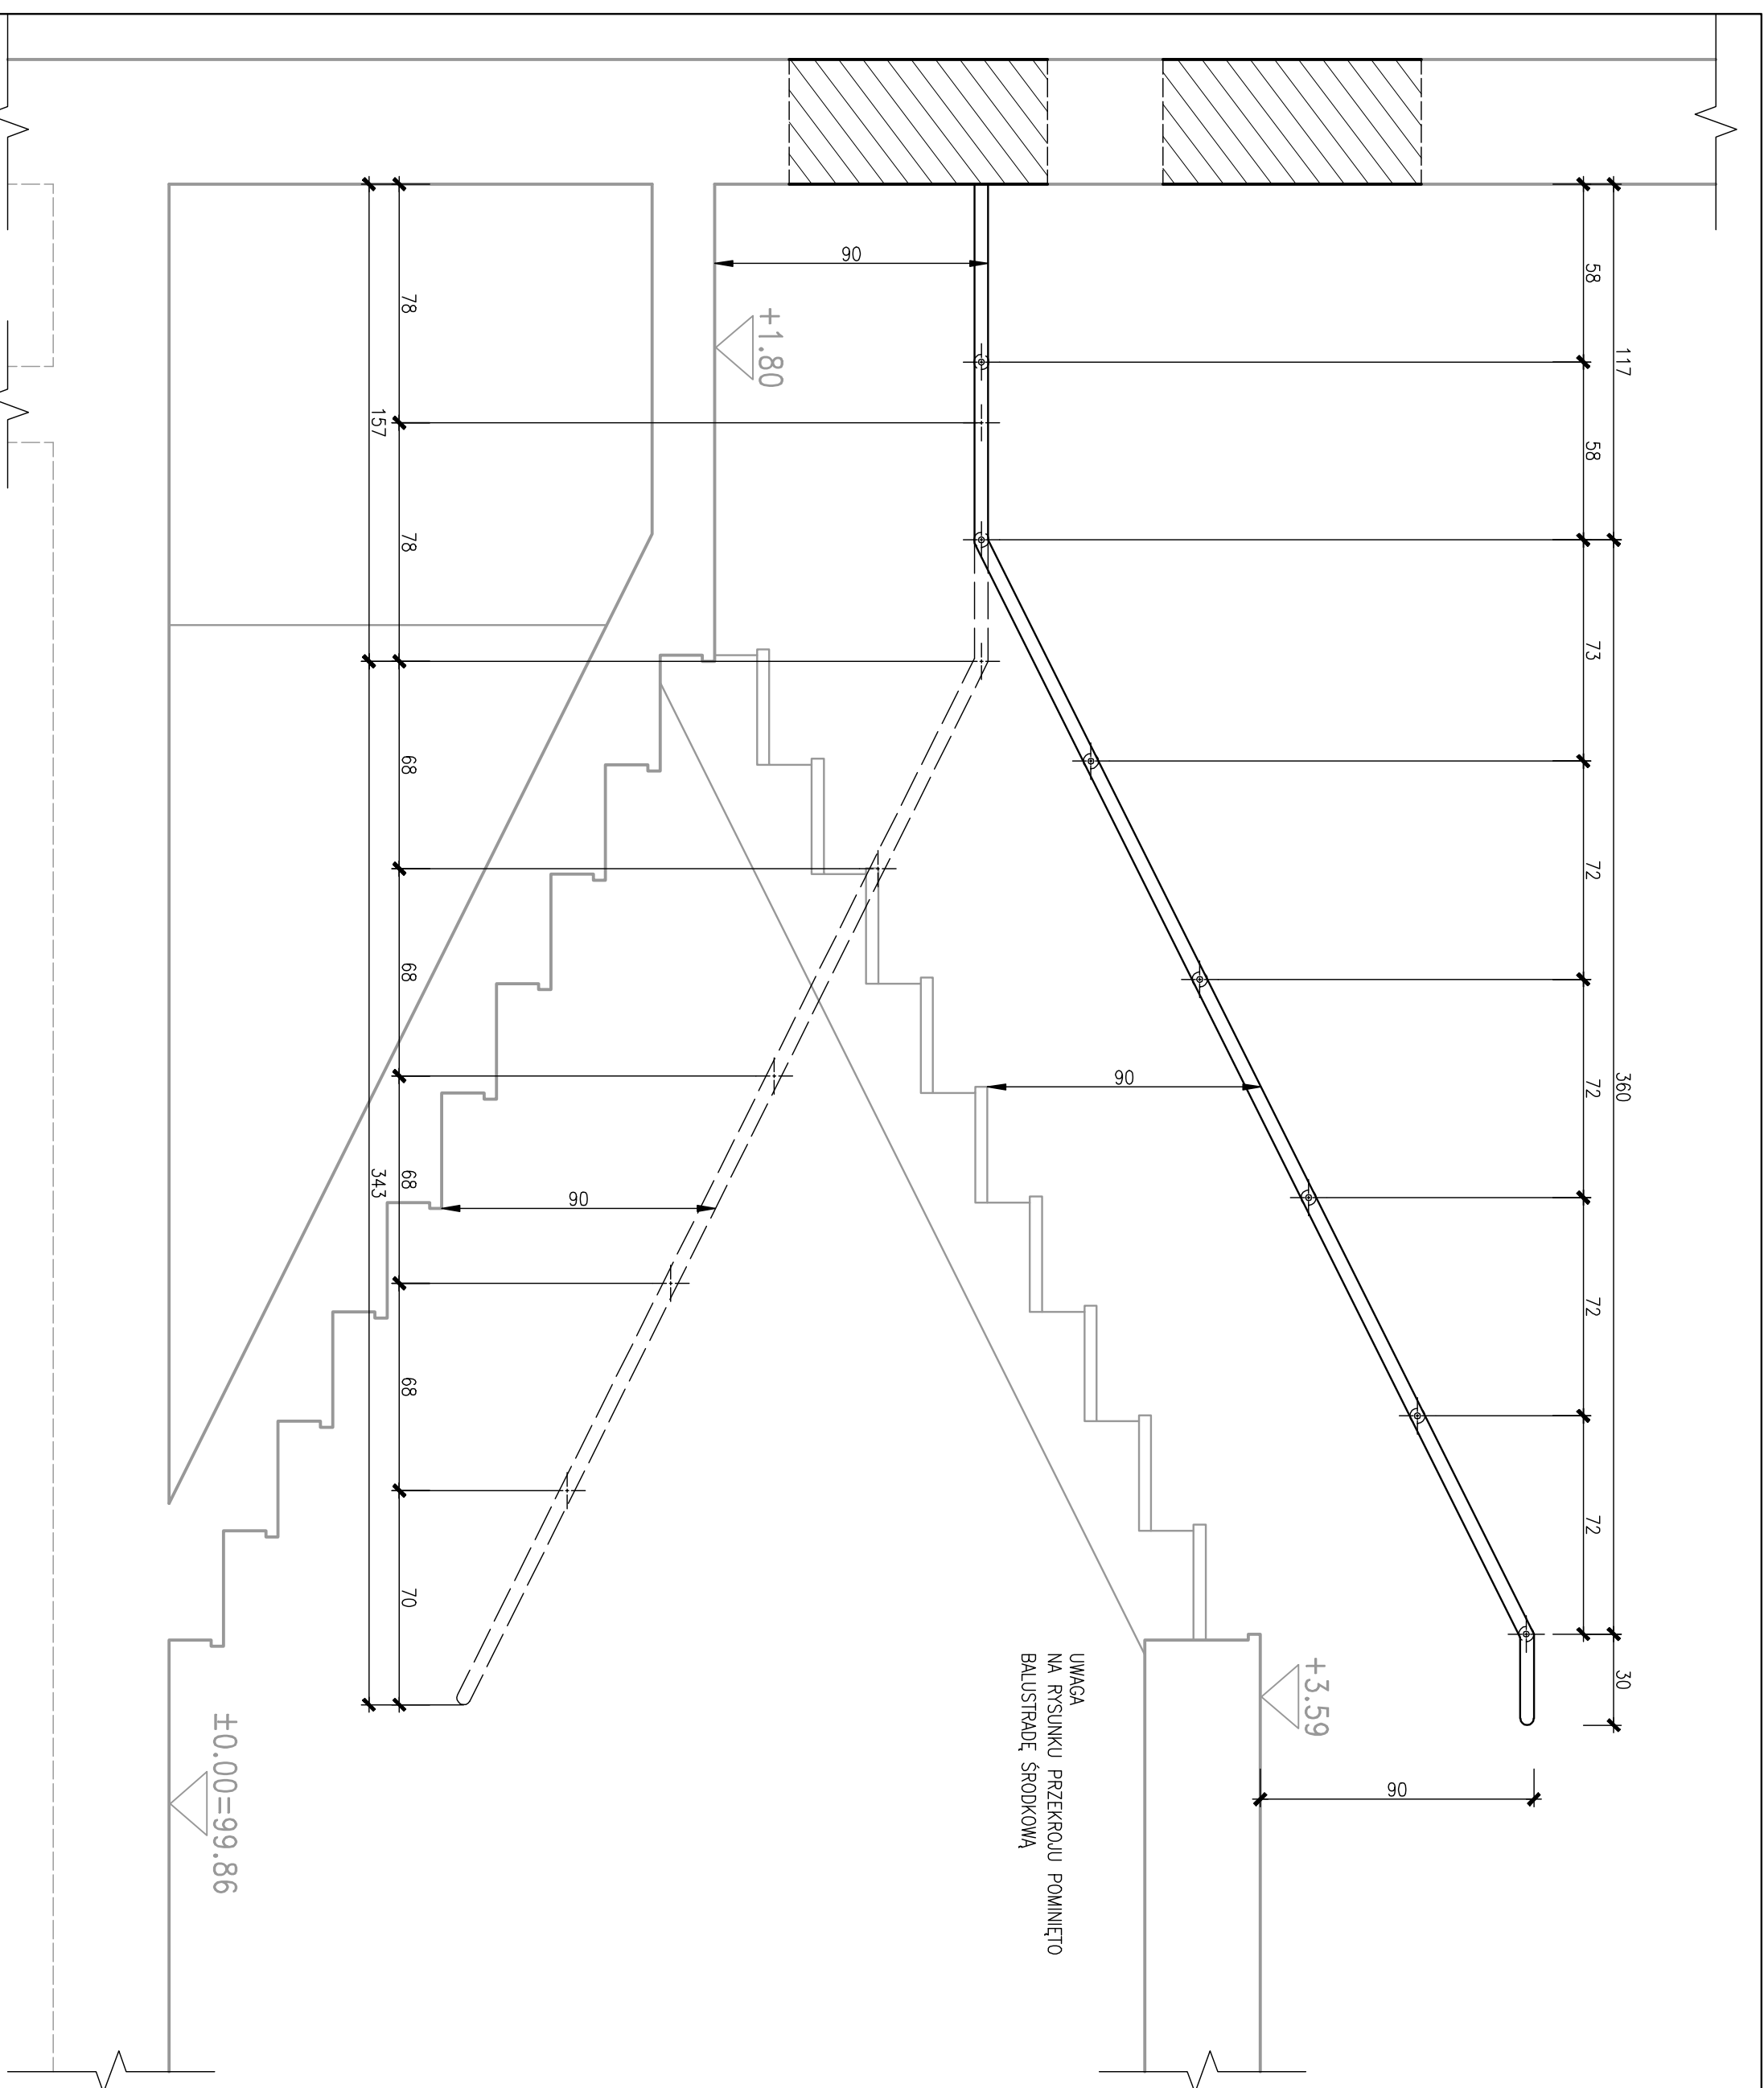

POCHWYTY WISZĄCE BOCZNE W KLATCE SCHODOWEJ SPAWANE Z RUR STALOWYCH NIERDZEWNYCH BEZSZWOWYCH $\varnothing 41,16\text{mm}$ $t=3,56\text{mm}$, $m=3,44\text{kg/m}$ KOTWIONE DO ŚCIĄY SPRAWIANYMI TRZEPNIAMI Z RURKEJ STALOWYCH NIERDZEWNYCH $\varnothing 21,34\text{mm}$ $t=3,73\text{mm}$, $m=1,58\text{kg/m}$ OSADZONYMI W GNAZDACH NA ZAPRAWĘ MONTAŻOWĄ, MIEJSCA PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIĄNĘ MASKOWANE ROZETAMI STALOWYMI $\varnothing 50\text{mm}$,			
POCHWYT DOLNY	DŁ. 5,50m	MASA ŁĄCZNA	18,92kg
POCHWYT GÓRNY	DŁ. 5,41m	MASA ŁĄCZNA	18,61kg
TRZEPNIE	SZT. 13	DŁ. ŁĄCZNA	1,95m
		MASA ŁĄCZNA	10,10kg
		MASA ŁĄCZNA	40,63kg