

Data oferty: 2016-09-20


Odpowiedzialny (-a):
Przedsiębiorstwo: EcoAG

Instalacja PV – Wiesław Bielecki

Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna - Pełne zasilanie

Miejscowość

Dane klimatyczne	Gmina Dębica Kaszubska
Moc generatora fotowoltaicznego	5,94 kWp
Powierzchnia generatora fotowoltaicznego	35,8 m ²
Liczba Moduły fotowoltaiczne	22
Liczba Falownik	1

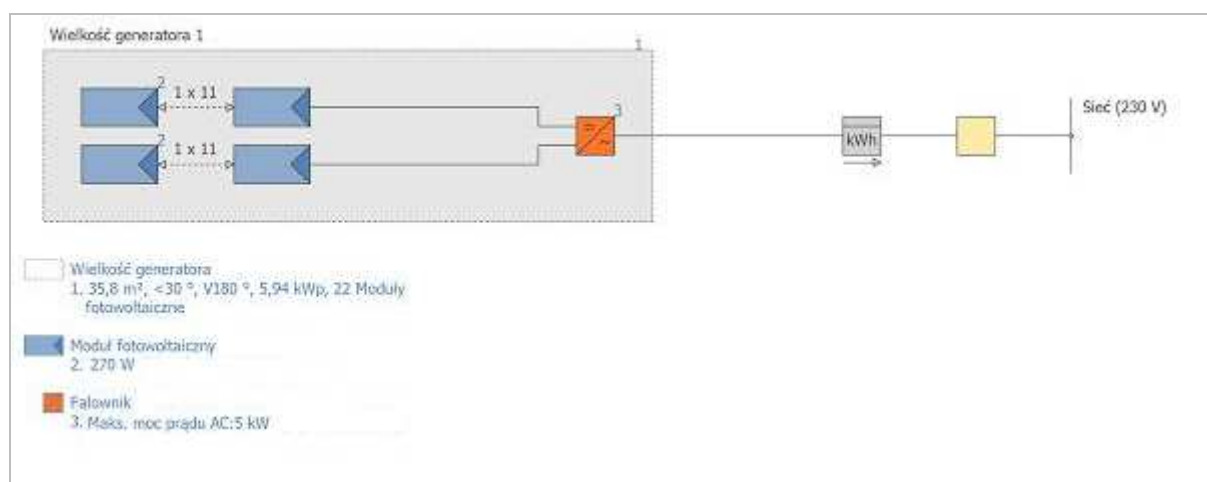

Zysk

Generator energii fotowoltaicznej (sieć AC)	5 529 kWh
Spec. zysk roczny	931 kWh/kWp
Stosunek wydajności (PR)	79,6 %
Emisja CO ₂ , której dało się uniknąć:	3 299 kg / rok

Wyniki zostaną ustalone w oparciu matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL). Zyski faktycznie pozyskanej energii instalacji solarnej mogą być rozbieżne ze względu na wahania pogodowe, współczynniki sprawności modułów oraz falownika jak również inne czynniki.